


KVMG-270-XF-PSL

Electro Hydraulic Control Valve
電子制御コントロールバルブ

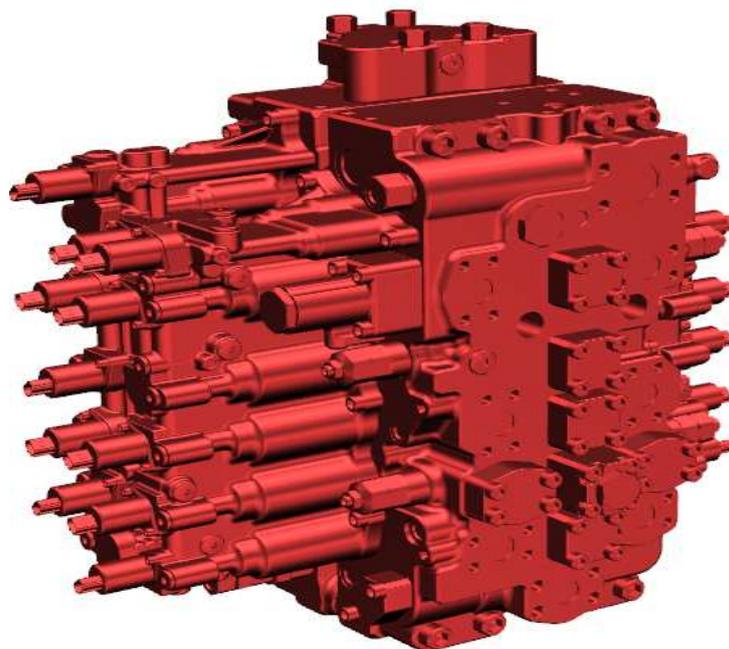

New

Features 特徴

- Equipped with EPPR^(*) Valve on the cap
電磁比例減圧弁をキャップに搭載
*EPPR = Electro-Proportional Pressure Reducing
- Equipped with pressure port on the cap
キャップに圧力センサポートを搭載
- Pressure sensing enables feedback control.
圧力をセンシングすることでフィードバック制御が可能
- No changes to the existing valve design
バルブ本体はは既存設計から変更なし

Specifications 仕様

- Rated Flow: 300L/min
定格流量
- Max Pressure: 34.3MPa
最高圧力
- Power Supply :
DC12V/1.65A or 24V/0.825A
定格電圧
- Connector:
AMP Econoseal J Series Mark II+
コネクタ形状
- Maximum Add-on section: 3
アドオンバルブ最大連数

KYB

Our Precision, Your Advantage