


# KVSX-12C-PSL

Control Valve for 2~4t Excavators  
2~4t用コントロールバルブ

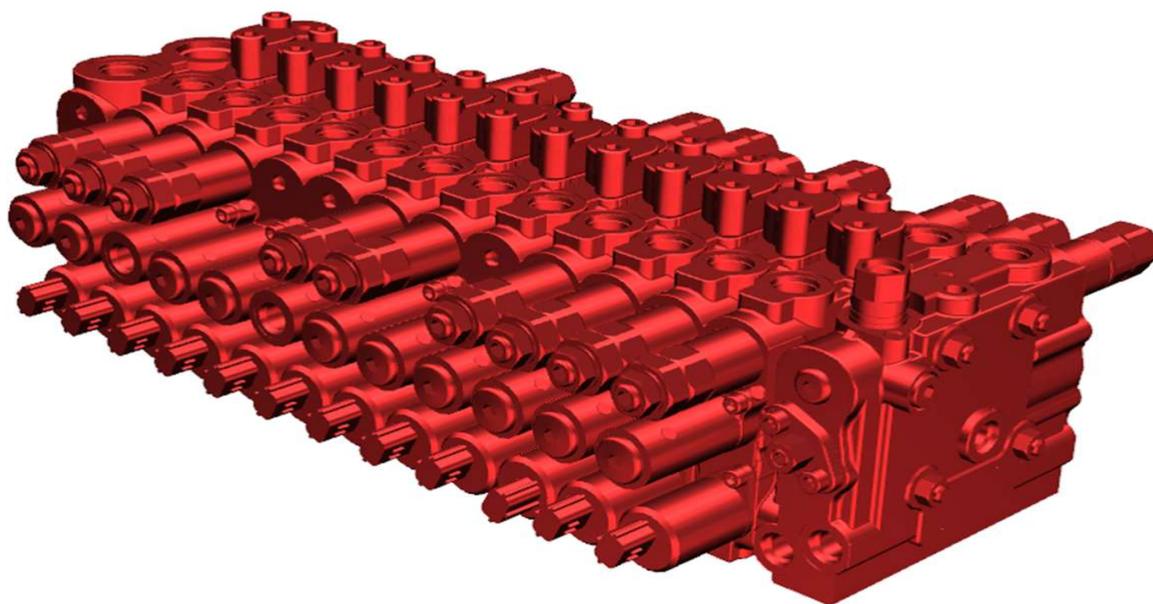

## Features 特徴

- For load sensing system (L/S)  
ロードセンシングシステム(L/S)対応
- Sectional type  
セクショナルタイプ
- Built-in EPPR(\*) Valve  
電磁比例減圧弁をハウジングに内蔵  
※EPPR = Electro-Proportional Pressure Reducing
- Enables driver optimization through matching  
with pressure reducing valves  
減圧弁マッチングによるドライバとの最適化が可能

## Specifications 仕様

- Control Flow : 50L/min  
制御流量
- Max. Pressure : 25.0MPa  
最高圧力
- Power Supply :  
DC12V/1.65A or 24V/0.825A  
定格電圧
- Connector :  
AMP ECONOSEAL J Mark II+  
コネクタ形状
- Max. Section : 12  
最大連数

**KYB**

Our Precision, Your Advantage